

# ITS-AX4

- > Zuverlässige Erkennung von Fahrzeugen und Personen
- > Funktioniert wetterunabhängig
- > Einfache Parametrierung per Bluetooth App
- > Schaltausgänge und RS485 Kommunikation




## Typenbezeichnung

Reichweite	6'000mm (6m)
<b>Standard Ausführung</b>	<b>ITS-AX4</b>

## Generelle Eigenschaften

Reichweite	100 ... 6'000 mm		
Erfassungsbreite	500 ... 1'500 mm pro Seite		
Blindbereich	200 mm		
Erfassungsbereich			
Funktionsfrequenz	79 GHz		
Erfassungsgeschwindigkeit	max 30 Km/h bei maximaler Feldgrösse		
Versorgungsspannung	9 ... 24 Vdc		
Leistungsaufnahme	< 2,5 W		
Ausgang	2x Halbleiterausgang NO und NC (max 150mA @ 24 Vdc)		
Anzeige	1x LED grün (Detect), 1x LED rot (Power)		
Schnittstellen	Bluetooth, RS-485		
Arbeitstemperaturbereich	-40°C ... +80°C		
Gehäuse-Schutzart	IP 65		
Anschlusskabel	1m		
Gewicht	140g		
Kabelbelegung	<b>ID</b>	<b>Farbe</b>	<b>Beschreibung</b>
	9-24V	Rot	+
	GND	Schwarz	-
	B- / RX	Weiss	RS485 B-
	A+ / TX	Grau	RS485 A+
	NO 1	Blau	Schliesser 1
	NO 1	Grün	Schliesser 1
	NC 2	Braun	Öffner 2
	NC 2	Violett	Öffner 2
	INPUT	Orange	Ersatz
	GND	Gelb	Ersatz

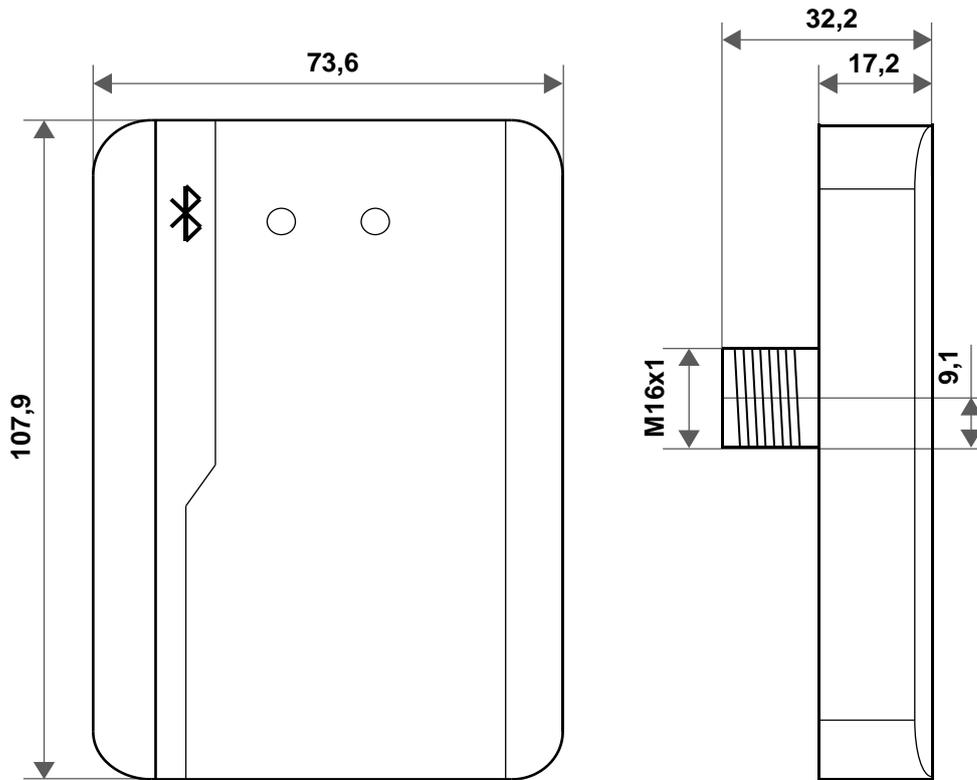

#### Zubehör

Zubehör mitgeliefert	1x Anschlusskabel 1m 1x Kontermutter Kunststoff 1x Gummidichtung 1x Metallring 1x Klebepad 1x Gebrauchsanweisung
----------------------	---

#### Weiteres Zubehör

Optionales Zubehör	<b>ITS-Cable5</b> <b>ITS-Cable10</b> <b>ITS-Mount</b>	Anschlusskabel 5m Anschlusskabel 10m Montagewinkel
--------------------	---	--

#### Wichtiger Hinweis

Die Montage- und Installationsvorschriften sind zu beachten. Diese sind in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen hinterlegt.

kostenlose **ISensor** App zur einfachen Parametrierung des Sensors

